




# Cisailles hydrauliques manuelles

- Sécurité par déclenchement en cas de surcharge
- Possibilité d'approche rapide par pompage d'une seule main
- Levier de décharge protégé (entre les poignées)
- Manœuvrable par droitier ou gaucher
- Tête à ouverture et fermeture rapide, rotative à 340°

CG 25

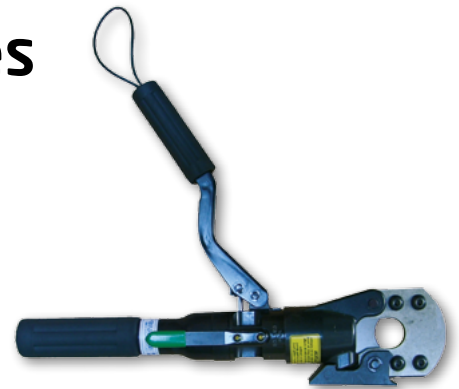

CG 40



Modèle	CG 25	CG 40
Force	55 kN	88 kN
Poids	2,95 kg	5,9 kg
Longueur / mm	380 mm	645 mm

Capacités de coupe maxi					
Matériau	Type d'âme	Dureté	Construction	maxi de coupe CG 25	maxi de coupe CG 40
Acier inox	Acier	1.570 N/mm <sup>2</sup>	6 x 36	18 mm	22 mm
Acier inox	Acier	1.570 N/mm <sup>2</sup>	1 x 19	12 mm	16 mm
Acier galvanise	Textile	1.960 N/mm <sup>2</sup>	6 x 36	16 mm	20 mm