



# 600t - Presse Col de Cygne

Cette presse à col de cygne d'une capacité de 600t permet de manchonner jusqu'à:

- ZEN<sup>®</sup> 34 (Type A, EN 13411-3),  
ZEN<sup>®</sup> 38 en plusieurs passes
- Œillet Flamand 38 (1½")



## Presse hydraulique 6.000 KN


### Caractéristiques Techniques

Puissance maxi	6.000 KN
Course du piston	85 mm
Pression max de huile	413 bar
Dimensions (P x L x H)	2.240 x 870 x 2.000 mm
Poids	4.030 kg
Quantité d'huile	250 L
Support d'outil maxi (L x H)	156 x 110 mm
Avec équerre (L x H)	100 x 78 mm / 80 x 78 mm
Vitesse d'approche à vide (jusqu'à 1.520 KN)	9,5 mm/s
Vitesse d'approche	2,6 mm/s
Mouvement de retour	14,3 mm/s
Hauteur de plateau	1.127 mm
Limiteur de course	à réglage continu
Mode automatique	disponible
Commande à pied	disponible
Moteur électrique	18,5 KW / 400 V / 50 Hz

D'autres voltages disponibles sur demande! Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis!



# 600t - Presse Col de Cygne

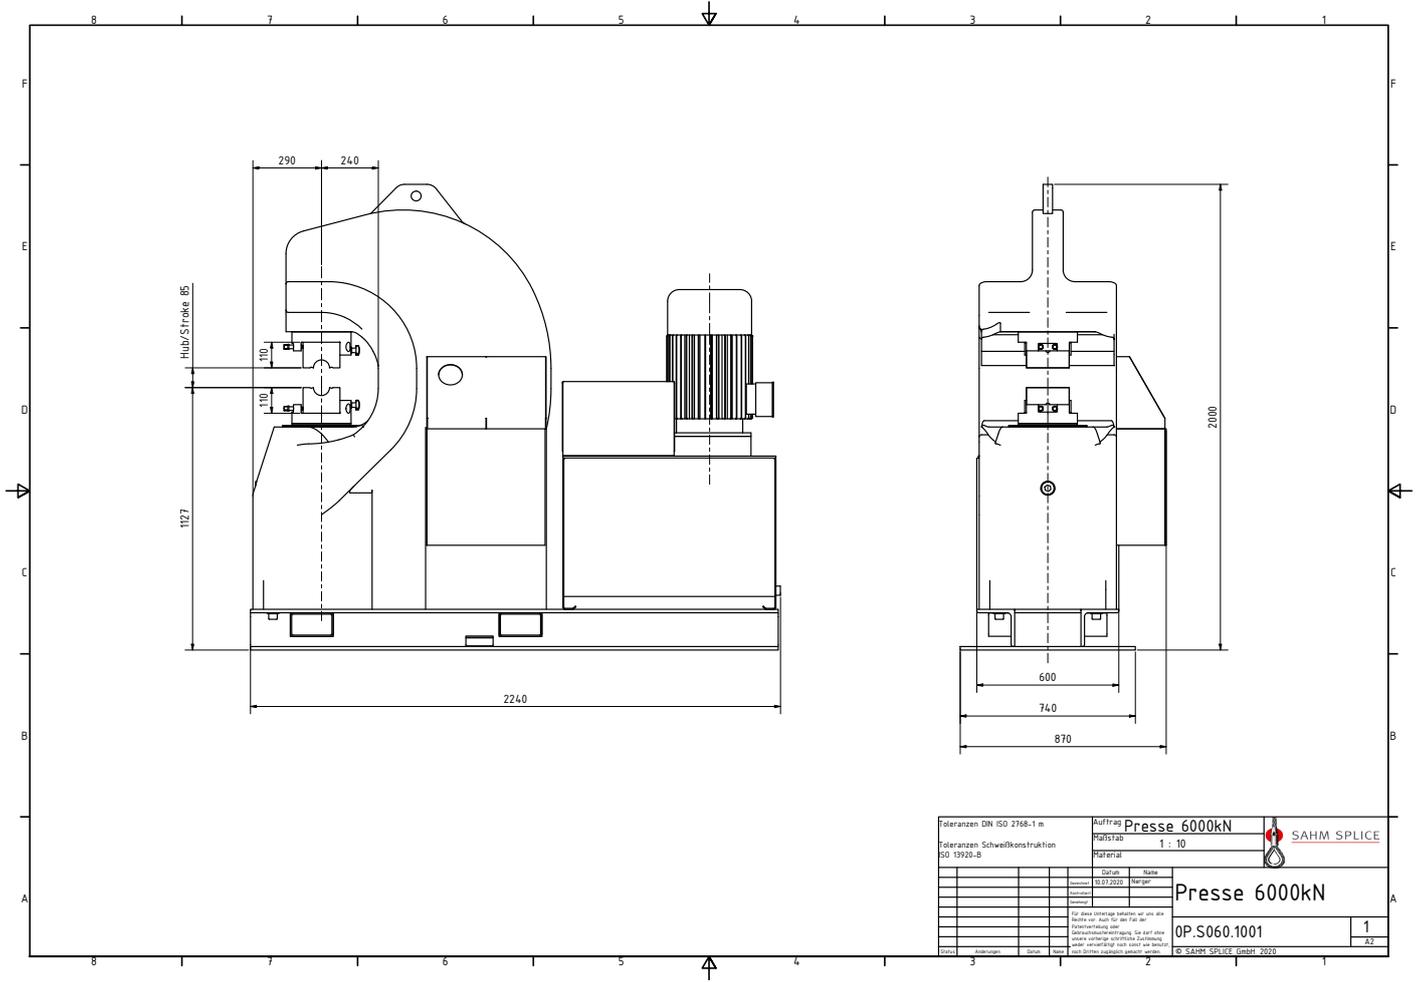

Toleranzen DIN ISO 2768-1 m		Auftrag <b>Presse 6000kN</b>		
Toleranzen Schweißkonstruktion ISO 15920-B		Material <b>1 : 10</b>		
		Datei <b>OP_S060.1001</b>		<b>Presse 6000kN</b> 1 2
		© SAHM SPLICE GmbH 2020		